

■ **ALU PLUS**

Rolltore

Aluminium-Paneel





ALU Plus

Rolltore

**ALU PLUS ROLLTORE – die effektive Alternative zu Türen.
Ideal für Trockenfrachtfahrzeuge.**

BEDIENUNG

- Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- glatte großlamellige Flächen
- Aluminiumlamellen pressblank oder pulverbeschichtet
- Einfache Montage, Segmente werden einzeln in der senkrechten Öffnung aufeinandergesetzt
- Rundumdichtungen für weitestgehenden Schutz vor Wassereintritt
- Option:
 - Durchgehendes Gummi-EPDM Scharnier für optimale Dichtigkeit
- Die Paneele werden unter das Dach in einem Schienensystem geführt
- Kunststoffrollen für leichten und geräuscharmen Lauf
- Leichte Torbedienung durch einstellbares Federsystem
- Verschiedene Schlossvarianten
- Jedes Tor wird auf Maß konfektioniert
- Standard: Handbedienung
- Option: Pneumatische Betätigung
- Einfache und sichere Bedienung
- Wartungsarm
- Größere Durchladehöhe

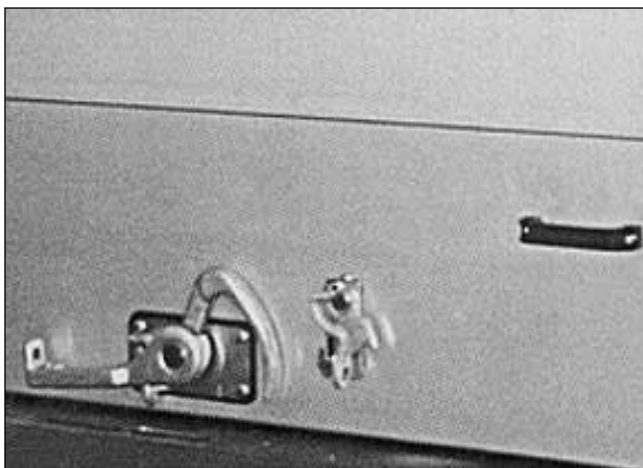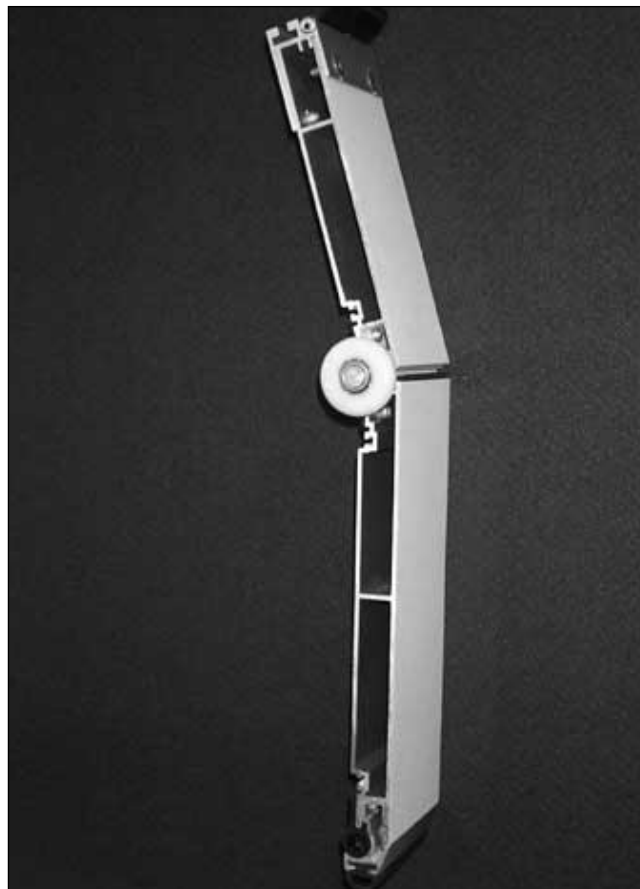

Aluminiumpaneele	25 x 279 mm und 25 x 381 mm AL-Hohlprofilen, Kopfprofil wird eingekürzt. Standard: Aluminium pressblank • Option: pulverbeschichtet RAL 9010 (reinweiß). Weitere RAL-Farben auf Anfrage
Paneeldichtung	Gummi-EPDM Zwischendichtung • Option: EPDM Multifunktionsdichtung für optimale Wasserableitung zwischen den Paneelen nach rechts und links auch bei der Betätigung
Kopf / Bodendichtung	Gummi-EPDM
Seitendichtung	Doppellippiges PVC
Scharnierung	Aluminium Buchse, Rollenachse als Scharnierdorn
Schienensystem	galvanisierter Stahl
Rollen	51 mm NYLON mit Edelstahlachse
Zugseile	3 mm Edelstahl
Feder und Achse	galvanisierter Stahl
Standardabmessungen maximale lichte Rahmenmaße	Breite bis 2.460 mm; Höhe bis 2.844 mm
Seitenplatz rechts und links min.	Min. je 50 mm
Sturzhöhe min.	Handbedienung: 180 mm Pneumatisch: 120 mm
Verschluss	TIR-Maximum-Verschluss, verzinkt auf Bodenpaneel • Option: Federriegel-Bandverschluss Positionierung nach Wahl.
Gewicht	Ca. 130 kg (ca. 2460 x 2840 mm)
Pneumatische Betätigung	Zylinder aus Aluminium, Steuerung in Kunststoffkasten inkl. elektromagnetischem Hauptventil • Option luftgesteuertes Hauptventil



■ **Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG**
■ Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück
■ Postfach 43 20 · D-49033 Osnabrück
■ Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0
Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492
eMail: vertrieb-gto@titgemeyer.com
www.titgemeyer.com