


■ **ARBOR PLUS**

Rolltore

Holz-Paneel

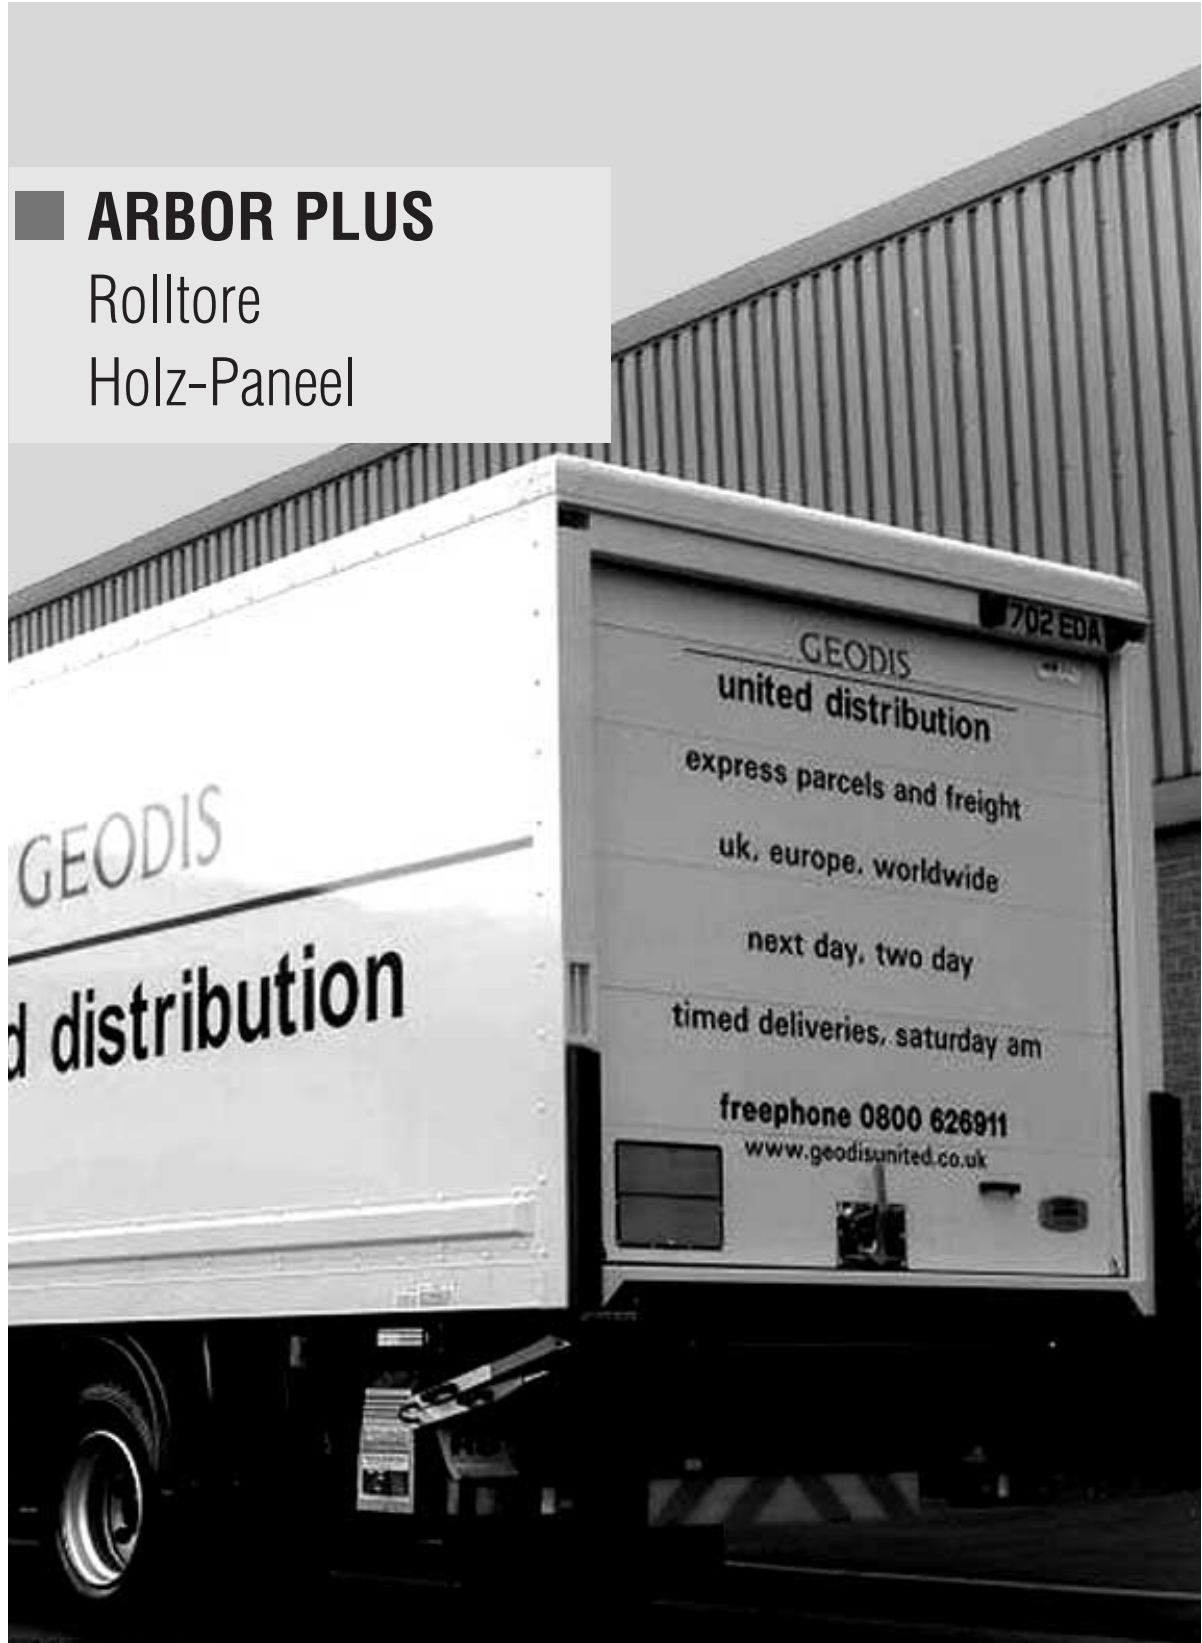

# ROLLTORE

für Trockenfrachtfahrzeuge

**ARBOR PLUS ROLLTORE –  
die effektive Alternative zu Türen.  
Holz-Paneel Rolltor, ideal für Trockenfrachtfahrzeuge**

## BEDIENUNG

- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Großlamellige Flächen
- Einfache Montage, Segmente werden einzeln in der senkrechten Öffnung aufeinandergesetzt.
- Wartungsarm
- Rundumdichtungen für weitestgehenden Schutz vor Wassereintritt. Das durchgehende Gummi-EPDMscharnier sorgt für optimale Dichtigkeit (Option)
- Die Paneele werden unter das Dach in einem Schienensystem geführt
- Kunststoffrollen für leichten und geräuscharmen Lauf
- Leichte Torbedienung durch einstellbares Federsystem
- Verschiedene Schlossvarianten
- Jedes Tor wird auf Maß konfektioniert
- Standard: Handbedienung
- Option: pneumatische Betätigung
- Einfache und sichere Bedienung
- Wartungsarm
- Größere Durchladehöhe



# ROLLTORE für Trockenfrachtfahrzeuge

<b>Paneele</b>	18 mm wasserfest verleimtes Sperrholz, für Decklackierung filmbeschichtet; Schnittkanten versiegelt. Paneelhöhe 279 mm und 381 mm, Kopfpaneel wird eingekürzt.
<b>Paneeldichtung</b>	Gummi-EPDM-Mitteldichtungen
<b>Kopf / Bodendichtung</b>	Gummi-EPDM
<b>Seitendichtung</b>	Doppellippendichtung aus PVC
<b>Scharnierung</b>	Seitenscharniere: ZYTEL-Nylon mit Edelstahldorn; Mittenscharniere: ZYTEL-Nylon mit Edelstahldorn. • Option: Gummi-EPDM-Multifunktionsdichtung (durchgehendes Schmierband)
<b>Rollen</b>	51 mm NYLON mit verzinkter Achse • Option: Edelstahlachse
<b>Zugseile</b>	3 mm Edelstahl
<b>Federwelle</b>	Galvanisierter Stahl, Spiraltorsionsfeder
<b>Standardabmessungen maximale lichte Rahmenmasse</b>	Breite bis 2.470 mm, Höhe bis 2.655 mm
<b>Sturzhöhe min.</b>	Hand federunterstützt: 180 mm Pneumatisch: 90 mm
<b>Seitenplatz rechts und links min.</b>	je 50 mm
<b>Verschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standard TIR Maximum-Verschluss, verzinkt auf Bodenpaneel</li><li>• Optionen:<ul style="list-style-type: none"><li>• Einbauschloss in Bodenlamelle mit gefedertem Eingreiffhaken und grossem Handhebel aussen.</li><li>• Lifeguard-Maximum-Verschluss mit integriertem Innenlösemechanismus.</li><li>• Slam-Hakens Schloss mit Führungsdorn zu Bodenholm, innen auf Bodenlamelle, durch kleinen Handhebel aussen bedienbar.</li><li>• Federriegel-Bandverschluss Positionierung nach Wahl</li></ul></li></ul>
<b>Gewicht</b>	Ca. 97 kg (ca. 2460 x 2840 mm)
<b>Pneumatische Betätigung</b>	Zylinder aus Aluminium, Steuerung in Kunststoffkasten incl. elektromagnetischem Hauptventil • Option: luftgesteuertes Hauptventil.



■ **Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG**  
■ Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück  
■ Postfach 43 20 · D-49033 Osnabrück  
■ Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0  
Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492  
eMail: [vertrieb-gto@titgemeyer.com](mailto:vertrieb-gto@titgemeyer.com)  
[www.titgemeyer.com](http://www.titgemeyer.com)