




#### ■ BISON® SafeSide Sperrlatte

- Die Sperrlatte wird zwischen zwei BISON SafeSide Einstecklatten eingesetzt und bietet somit die Möglichkeit einer formschlüssigen Ladungssicherung in Fahrtrichtung.
- Die BISON SafeSide Sperrlatte ist mit zwei Universal-Endstücken ausgebildet, die im Schlitz der Einstecklatten formschlüssig einrasten.
- Nutzlänge von 2462 – 2519 mm, die Endstücke sind teleskopierbar.
- Die Sperrlatten sind genau wie die Einstecklatten mit einer Kombistanzung für den Einsatz von Ladungssicherungsmitteln versehen.

Gewicht 12,6 kg

**Artikel-Nr. 613 710 000**

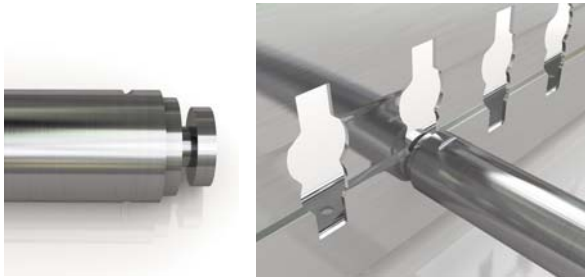

#### ■ BISON® SafeSide Bar

Runde Sperrstange 35 mm, verzinkt, mit Zugfeder, mit Rundbolzen zur Aufnahme in BISON SafeSide Einstecklatten. Die Zugfeder garantiert eine druckfreie Aufnahme in den Einstecklatten.

Belastbarkeit: 400 daN, Nutzlänge 2425 – 2525 mm

Maße: 35 x 2400 mm


Gewicht 5,3 kg

**Artikel-Nr. 613 720 000**



■ **Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG**  
 Hannoversche Straße 97 · 49084 Osnabrück  
 (Navigation: Hettlicher Masch 2)  
 Postfach 4320 · 49033 Osnabrück  
 Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0  
 Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492  
 E-Mail: [vertrieb-f@titgemeyer.de](mailto:vertrieb-f@titgemeyer.de)  
[www.titgemeyer.de](http://www.titgemeyer.de)

# TITGEMEYER <sup>GTO</sup>

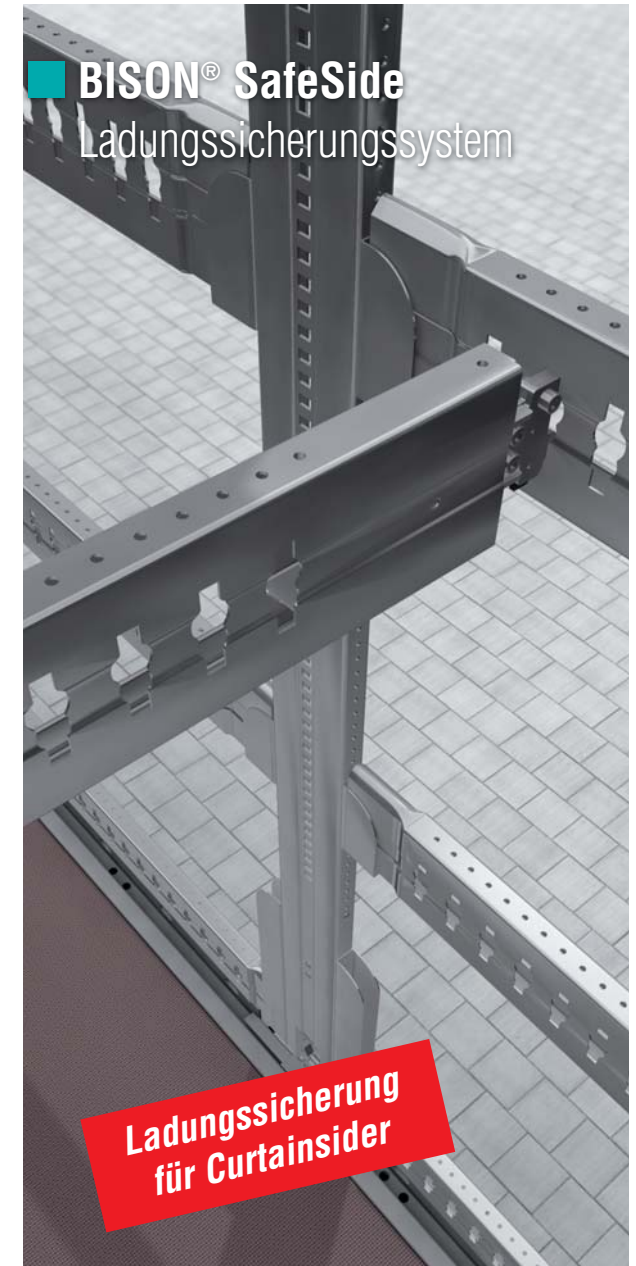

■ **BISON® SafeSide**  
 Ladungssicherungssystem

**Ladungssicherung  
 für Curtainsider**

TITGEMEYER TT1573D(0110)6

## ■ BISON® SafeSide – Mehr Sicherheit für Curtainsider


Ein Standard-Curtainsider kann aufgrund der Aufbaufestigkeit keine Ladungssicherung für formschlüssige Ladung übernehmen. Dafür müssen zusätzliche Ladungssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das Gleiche gilt für Curtainsider in der XL-Ausführung gemäß DIN EN 12642 bei Teilladungen. Auch hier ist zusätzliche Ladungssicherung notwendig.

### Das intelligente Ladungssicherungssystem

BISON SafeSide Einstecklatten werden in die Einstecktaschen der Rungen eingesetzt und bieten somit eine Anschlagmöglichkeit für notwendige Ladungssicherungsmittel. Mit den BISON SafeSide Sperrlatten ist außerdem eine formschlüssige Ladungssicherung in Fahrtrichtung möglich. Die Einstecklatten nehmen wahlweise runde Sperrstangen, Vierkantsperrbalken, Zurrgurte oder auch Kleidertransportstangen auf.

### Festigkeit

Für alle Einstecklatten wurde eine TÜV-Prüfung erfolgreich durchgeführt. Die Festigkeit des Systems ist somit nachgewiesen und gleichzeitig Bestandteil der Zertifizierung der GETO Sider-Curtainsideraufbauten von TITGEMEYER.

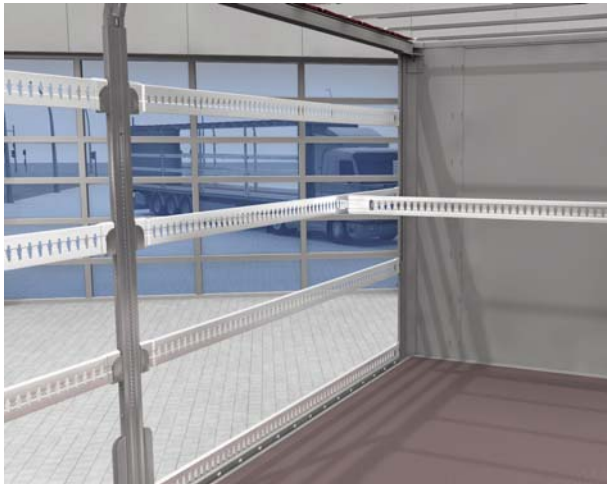

## Das BISON® SafeSide-Programm



### ■ BISON® SafeSide Standard-Einstecklatte

- Zur Aufnahme von Ladungssicherungsmitteln wie BISON SafeSide Sperrlatten, runden Sperrstangen, Vierkant-Sperrbalken, Zurrgurten oder Kleiderstangen wie BISON Universal.
- Einteilig, aus Stahl-Profilen, galvanisch verzinkt, Werkstoff: S355MC
- Maße: 3567 x 142 x 25 mm (Enden), 35 mm (mittlerer Bereich), Enden mit geschweißter Verstärkung, passend für 25 mm Einstecktaschen.  
Versehen mit Kombistanzungen (20 mm Rundloch, 25 mm Rundloch, Schlitz 13 x 61 mm), Rapport der Stanzung: 50 mm (Mitte Loch–Mitte Loch). Die Stanzungen liegen in einem durch Profilierung verstärkten Bereich.
- Verletzungsfrei für Ladegut mit Folien-Verpackung
- Die Einstecklatten sind auf der Ober- und Unterseite mit Lochungen (6,6 mm) versehen, die für die Bausatz-Ausführung bzw. Wunschmaß-Ausführung benötigt werden.

Gewicht: 14,4 kg

**Artikel-Nr. 613 760 357**

### ■ BISON® SafeSide Einstecklatten mit individueller Wunschlänge

Ab einer Bestellmenge von 100 Stück stellen wir auch gerne jede individuelle Wunschlänge her. Gerne beraten wir Sie hierzu.

**Artikel-Nr. 613 760 001**



### Verbindungsstück für individuelle Längen

Schwalbenschwanzförmiges Stahl-Verbindungsstück, 2,5 mm Wandstärke, Werkstoff: S235JRG2, galvanisch verzinkt / blau chromatiert zur Verbindung von Einstecklatten.

Set inkl. abgepackter Befestigungsniete zur stabilen Verbindung mit Einstecklatten

Gewicht: 1,128 kg

**Artikel-Nr. 613 750 000**

